


ミニディップスピナー

mini dip spin coater

ラボ用に適した小型サイズながら、着実なコーティングが可能です。



操作部

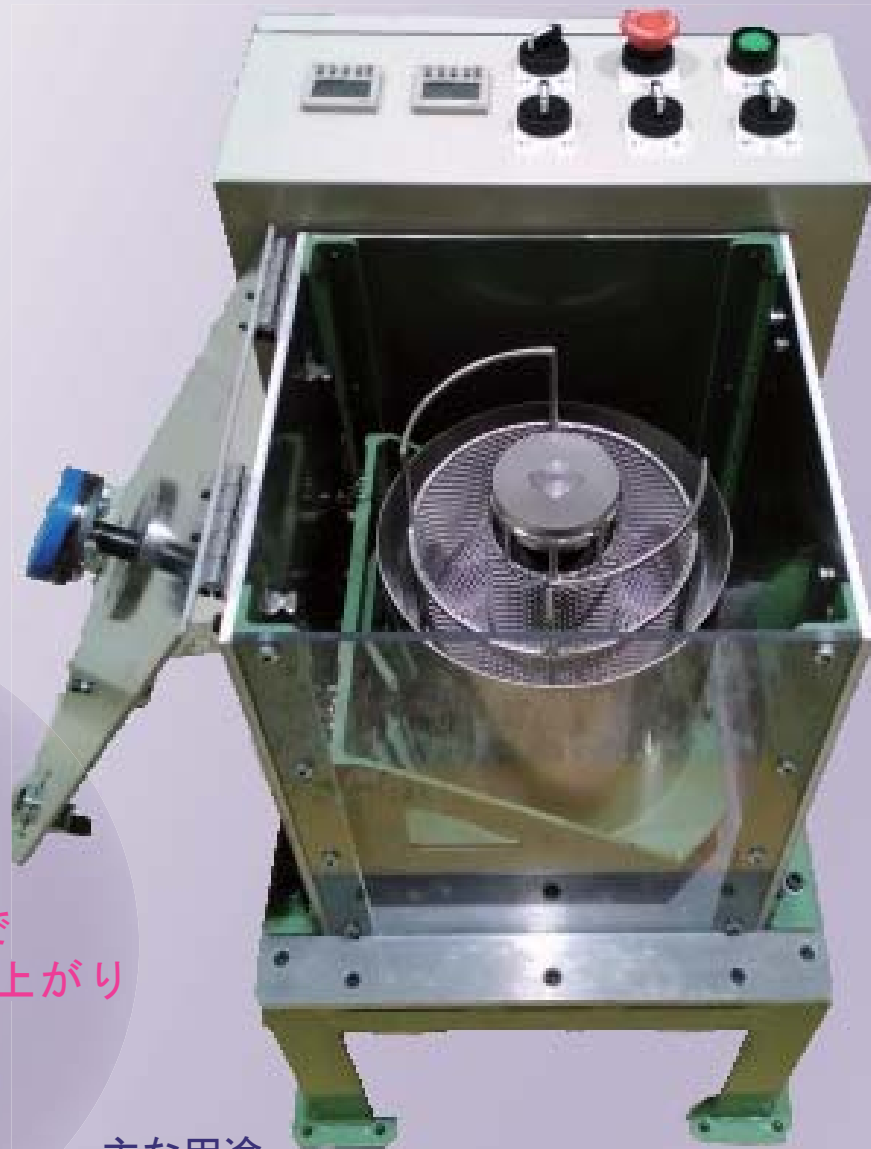

大きな
特徴

1 浸漬塗装方式

2 高品質で

均一な薄膜仕上がり

3 切り替えスイッチによる
条件設定変更可能

主な用途

- ボルト、ナット等小物プレス品
- 丸棒、パイプ形状の丸い部品（バスケット方式）
- 複雑な形状の製品（治具方式）

ミニディップスピナーデモ機、貸出・販売開始

ミニディップスピナー仕様

バスケット&挿入方式	上部よりの脱着式
バスケット&寸法	180mm×60mm ドーナツ型 高さ100mm
部品処理量	小部品1kg程度 2～3min/回
塗料タンク	上部よりの脱着式
スピナーモーター	400Wモーター
回転数	MAX500RPM インバーター制御
ユーティリティ	100V コンセント

